







Model Sattel, 3 sektioner på hver 5x10 m



Model Sattel, 3 sektioner på hver 4,5x12 m



Model Segment lukket med foldedøre

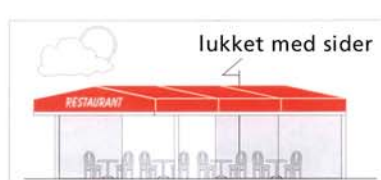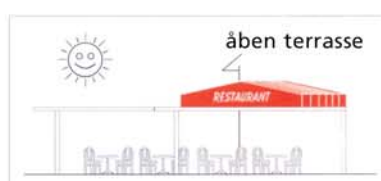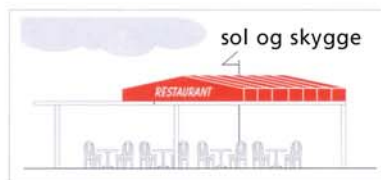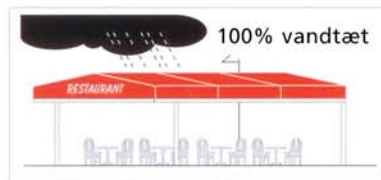

Model Rund, halv tagprofil monteret på væg



Model Segment, 3 sektioner på 4x9 m

BESKRIVELSE

MobileRoof er betegnelse for et system som giver nogle helt nye muligheder for udnyttelse af terrassen. Ønskes en regntæt overdækning, men samtidig muligheden for, at få direkte sollys på gode dage? Eller en isoleret helårs udestue som kan omdannes til en åben terrasse? Så er MobileRoof løsningen. Taget kan konstrueres i 3 forskellige former: Segment, Rund eller Sattel.

Disse fremstilles hver i sektioner på længder op til 24 m. og bredde på 7,5 m eller sammensættes i det antal som giver det ønskede mål. Konstruktionen er udført i kraftig aluminium og stål påsat dug i PVC. Den høje kvalitet betyder at produktet kan benyttes hele året trods storm og blæst. Betjeningen af taget gøres med motor ved hjælp af nøgleboks. Stolperne monteres med nedstøbningsrør.

Vægge kan monteres som folde eller skydedøre i forskellige udgaver. Som termoglas eller enkelt lag glas hvis den ikke bruges i vinterhalvåret.

Produktet er p.g.a. sin omfattende og kraftige konstruktion ikke egnet til op- og nedtagning, sommer/vinter.

FARVER

[Color swatch]	810
[Color swatch]	741
[Color swatch]	861
[Color swatch]	109
[Color swatch]	003
[Color swatch]	001
[Color swatch]	056
[Color swatch]	016
[Color swatch]	255
[Color swatch]	390
[Color swatch]	358
[Color swatch]	400

Tagdugen fremstilles i flere farver end de viste.



Model Sattel med skydedøre



Model Sattel 7,5x9 m



Model Sattel med foldedøre




Model Sattel 4 sektioner på 5x8 m



Model Segment




Model Segment




Segment

max. 6000




Rund

max. 6000

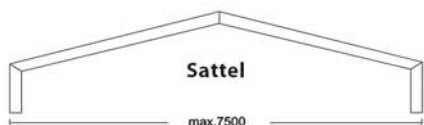

Sattel

max. 7500

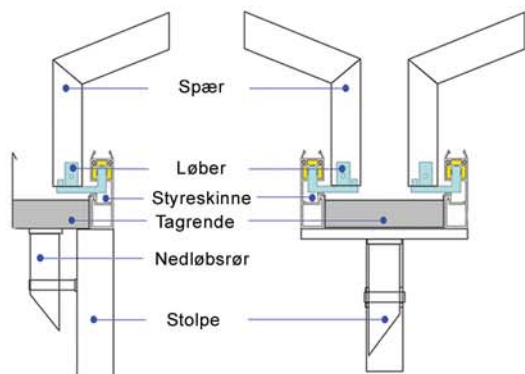

STØRRELSER

Bredde: 3-6 m
Længde: 4-24 m

Bredde: 3-6 m
Længde: 4-24 m

Bredde: 3-7,5 m
Længde: 4-24 m



Loftsplade til isolering om vinteren. Formpresset skum belagt med aluminium tykkelse: 100 mm



Tagprofil 60x180 mm. godstykkelte: 5 mm. Løber med 6 hjul m/lukket kuglelejer i rustfri stål



Tagrende i aluminium
h: 120 mm, b: 185 mm



Motor, 400 volt

MATERIALER

Alle benyttede komponenter til MobileRoof er af allerhøjeste kvalitet. Ned til den mindste detalje gås der ikke på kompromis, hvilket giver stabile funktionalitet og lang levetid. Tagprofilen er fremstillet af 60x180 mm. aluminium, stolperne i 100x100 mm. som monteres med galvaniserede nedstøbningsrør. Metaldele er som standard hvid RAL9016. Andre RAL farver er mulige mod tillæg. Løberen som kører i tag profilen er med 6 stk. hjul med lukket kuglelejer. Taget er fremstillet af 480 g/m² brandhæmmende PVC. Montering af taget gøres i sektioner som skydes ind i spor på tagspærene. Gavle kan fremstilles i PVC eller aluminiumsplade.